

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/2014

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Parapety Magura-rdzeń stanowi płyta MDF HIDROFUGO jednostronnie laminowana, oklejona folią PCV
- Identyfikacja wyrobu budowlanego
Parapety Magura. Informacje identyfikacyjne są drukowane na etykiecie umieszczonej na opakowaniu. Etykieta produktu zawiera numer zamówienia, nazwę kontrahenta, kolor oraz nazwę wyrobu.
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego.
Parapety Magura przeznaczone są do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz rekreacji indywidualnej. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów stolarki okiennej. Stanowią one wykończenie podokna od strony wewnętrznej budynku. Parapet wewnętrzny powinien być trwale umocowany na podokniu i szczelnie połączony z dolnym progiem ościeżnicy okiennej. Są one stosowane jako elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych.
- Nazwa oraz dane kontaktowe producenta
MAGURA s.j. M.Wąsowski, K.Protas
38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 6/6. Zakład prod. 32-020 Wieliczka, Grajów 260
NIP :738-10-10-920, REGON: 490647331
- System oceny i weryfikacji wg załącznika V(CPR)
System 4
- Powyższy system oceny nie przewiduje zadań dla jednostki notyfikowanej.
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowa				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	jedn.	Grubość [mm]			
		19	25	30	
Wytrzymałość na zginanie wg EN 310	n/mm ²	24	22	22	EN 13986:2004
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle wg EN 319	n/mm ²	0,75	0,75	0,75	
Emisja Formaldehydu wg EN 717-1	klasa	E1	E1	E1	
Reakcja na ogień Tablica 5, wg EN 13986:2004	klasa	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Przepuszczalność pary wodnej		NPD			
Izolacyjność dźwięków powietrznych		NPD			
Pochłanianie dźwięku		NPD			
Przewodność cieplna		NPD			
Trwałość biologiczna		NPD			

- Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 1 „SPECYFIKACJA TECHNICZNA”
- Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 oraz jest zgodna z zał. Nr 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał w Grajowie dnia 01-01-2014:

Kierownik Zakładu
J. Szubert
 Jarosław Szubert

Załącznik nr 1. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem specyfikacji technicznej są parapety wewnętrzne, z płyty MDF wilgocioodpornej powlekanej foliami PCV(zwane dalej „parapetami Magura”), produkowane przez firmę Magura s.j. M.Wąsowski, K.Protas, ul.Słoneczna 6/6, 38-300 Gorlice.

1. Dwa typy powierzchni:

Gładka i tloczona (płytko)-w zależności od użytej folii.

2. Wymiary:

szerokość: od 100mm do 1200mm(skok co 1mm)


grubość całkowita – 19mm; 25mm; 30mm

długość: od 200mm do 2400mm(skok co 1mm)

3. Kolory.

- kolorystyka zgodna z aktualnym wzornikiem folii firmy Magura.

4. Kształty

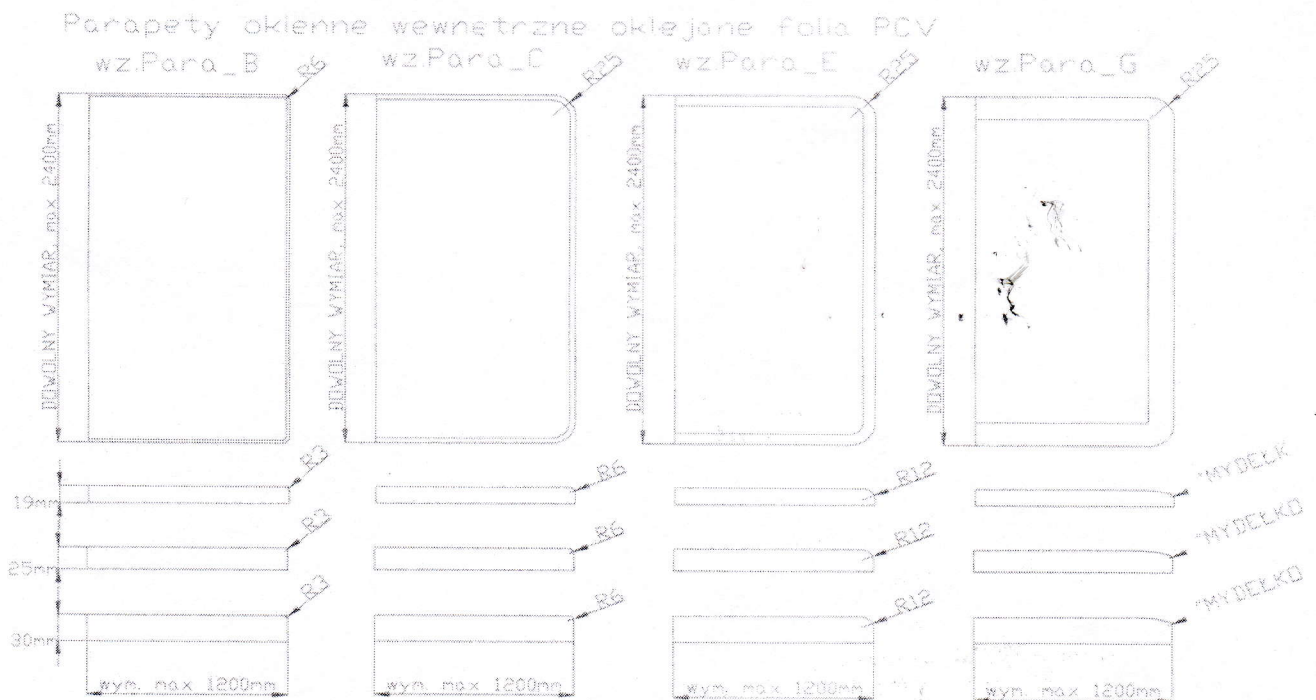

- wykonujemy również parapety nietypowe według dostarczonej specyfikacji

J. Szubert

5. Materiały.

- MDF Hidrofugo – FINSA jednostronnie laminowany na biało.

Certyfikat CE 0099/CPD/A65/00001 wydany przez AENOR

Certyfikat „QUALITY MARK” wydany przez AITIM

- Klej JOVAPUR 150.50 + 195.40

-Folie PCV

A) RENOLIT

B) HORNSCHUCH

C) GISLAVED

D) LG

E) HUNTER PLASTIC (EUROPE) LTD

6. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Parapety wewnętrzne Magura są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń w obiektach budowlanych nowowznoszonych i eksploatacyjnych.

Parapety Magura powinny być montowane w następujący sposób:

- oparte na murze (osadzone na podkładzie z zaprawy) tak, aby wypust poza lico ściany nie przekraczał 100 mm,
- wsunięte pod ościeżnicę okienną minimum 20 mm i ściśle do niej przylegać,

Zastosowanie parapetów Magura powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i przepisów budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

"MAGURA" Spółka jawna
Mieczysław Wąsowski, Krzysztof Protas
38-300 GORLICE, ul. Słoneczna 6/6
FILIA: 32-020 WIELICZKA GRAJÓW 260
tel./fax 48(012) 452-31-38, (012) 288-02-11
NIP 738-10-10-920

Kierownik Zakładu
J. Szubert
Jarosław Szubert